

CopyCentre®
C118

WorkCentre®
M118/M118i

XEROX®

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

copie | impression | télécopie | courrier
électronique

Polyvalence et performances...
**toute la journée,
tous les jours**



CopyCentre C118

WorkCentre M118/M118i

Le confort sans compromis

Lorsqu'il s'agit de répondre aux attentes de votre entreprise, Xerox vous offre toutes les possibilités : d'un copieur A3 complet jusqu'à un système multifonction hautes performances assurant la copie, l'impression, la télécopie et la numérisation vers courrier électronique. Ces professionnels du document effectuent tous vos travaux correctement. Ils sont adaptables, pratiques, fiables et toujours prêts.

Avancée technologique


Grâce à des fonctionnalités de pointe, le copieur Xerox CopyCentre C118 et le système multifonction WorkCentre M118/M118i font passer votre productivité à la vitesse supérieure.

- Un toner EA breveté permet d'obtenir une qualité d'impression exceptionnelle pour des copies et des impressions étonnantes de netteté.
- Les SMart kits réduisent les interruptions au minimum. Ils vous indiquent à l'avance quand il sera nécessaire de remplacer un toner ou une cartouche tambour. Ainsi, vous disposez toujours des consommables nécessaires au moment voulu.
- Une administration avancée des périphériques permet de configurer les paramètres réseau, de contrôler l'accès des utilisateurs, de gérer les files d'attente de travaux d'impression et d'assurer le suivi de l'état des consommables à distance (pour les modèles en réseau).
- Les numérisations sont simples et performantes – jusqu'à 44 images par minute (en mode 200 ppp) – la capture des documents papier et l'envoi de télécopie sont donc plus rapide.
- Les logiciels ScanSoft OmniPage® et PaperPort® (WorkCentre M118/M118i) offrent la possibilité de traiter vos documents papier numérisés et d'en modifier leur contenu. Le stockage, l'organisation et la distribution des documents n'ont jamais été aussi simples.






Impression



Copie



Télécopie

Numérisation
vers courrier
électronique

Convivialité

Ces périphériques Xerox ont été conçus pour rendre vos tâches quotidiennes plus faciles.

- Profitez de la fonction numérisation vers courrier électronique pour améliorer votre productivité en envoyant des documents papier directement vers des adresses e-mail (WorkCentre M118/M118i).
- Gagnez du temps avec les numéros abrégés et groupes pour un envoi rapide des télécopies (périphériques équipés d'un télécopieur).
- Il trouve sa place partout. Le faible encombrement du M118i en fait le système multifonction idéal pour les bureaux où l'espace est essentiel.
- Les outils d'installation intégrés simplifient sa mise en route.

Souplesse totale

Quels que soient les besoins de votre bureau, les périphériques Xerox s'adaptent à vos spécificités.

- Utilisez en toute fiabilité une large gamme de supports : depuis le papier au format A3, des transparents et du papier épais (jusqu'à 216 g/m²).
- La capacité papier extensible permet aux groupes de travail les plus actifs d'augmenter l'autonomie du périphérique.
- De nombreuses options vous permettent de configurer votre périphérique en tant que copieur indépendant (CopyCentre C118), copieur imprimante performant (WorkCentre M118) ou en tant que système complet d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation vers e-mail (WorkCentre M118i).




Télécopie simplifiée depuis votre bureau

Avec le système multifonction WorkCentre M118/M118i, vous pouvez envoyer des télécopies sans quitter votre bureau. Il est aussi facile de télécopier un document depuis votre PC que de l'imprimer.

Vous avez également la possibilité de bénéficier de la télécopie 2-up. En télécopiant 2 pages en une vous ferez ainsi des économies.



Choisissez la configuration la mieux adaptée à vos besoins.

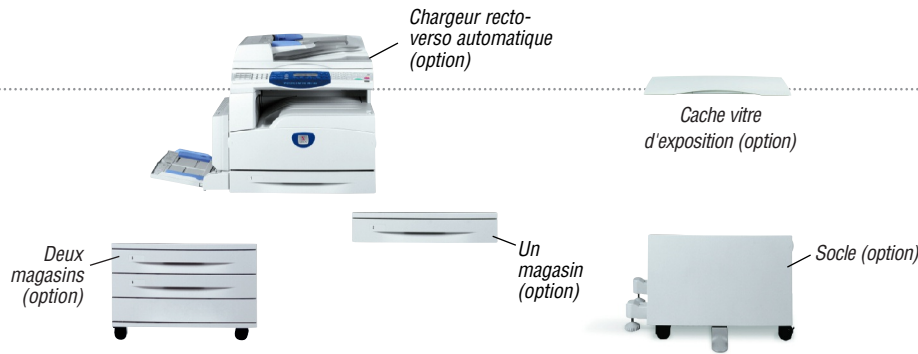

CONFIGURATIONS

	CopyCentre® C118	WorkCentre® M118	WorkCentre® M118i
Vitesse		18 ppm	
Volume maximum (pages par mois)		Jusqu'à 50 000	
Gestion du papier			
Magasins papier Standard		Magasin 250 feuilles, magasin manuel de 100 feuilles (total de 350 feuilles)	
En option		Un magasin (option): Magasin 500 feuilles (total de 850 feuilles) Deux magasins (option): Trois magasins 500 feuilles (total de 1 850 feuilles)	
Sortie papier		250 feuilles, recto-verso automatique en option	
Copie			
Temps de sortie de première page		7,4 secondes	
Résolution		600 x 600 ppp	
Impression			
Temps de sortie de première page	ND	< 15 secondes	
Résolution	ND	600 x 600 ppp	
Processeur	ND	Power PC 300 MHz	
Connexion	ND	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX, parallèle (IEEE 1284)	
Langage d'impression	ND	PCL6, PCL5e, option Adobe® PostScript® 3™	
Télécopie			
Vitesse	33,6 Kbps*	33,6 Kbps	
Compression	JBIG, MH, MR, MMR*	JBIG, MH, MR, MMR	
Résolution	600 ppp*	600 ppp	
Numérisation vers courrier électronique*			
Résolution	ND	200 ppp, 400 ppp, 600 ppp	

*En option

Copie

Vitesse : 18 copies par minute (A4)
Résolution : 600 x 600 ppp
Temps de sortie de première copie : 7,4 secondes
Option recto-verso intégrale : oui (1-2, 2-2, 2-1)
Réduction/agrandissement : 50 à 200 % par incréments de 1 %
Productivité : numérisation unique pour impressions multiples, pré-assemblage électronique
Copies multiples : jusqu'à 99 exemplaires d'originaux multipages
Auditron : jusqu'à 50 comptes
Option : interface externe

Impression

Technologie : laser noir et blanc
Vitesse : 18 ppm au format A4
Résolution : 600 ppp
Temps d'impression de première page : <15 secondes
Option recto-verso : oui
PDL (Page Description Language) : PCL6, PCL5e, Adobe® PostScript® 3™ (M118i uniquement)
Pilotes d'impression: Windows 95/98/NT4.0/2000/Me/XP
Interfaces : USB 2.0 standard, IEEE 1284, Ethernet 10/100 BaseTX, réseau local sans fil (IEEE 802.11) par le biais d'un équipement sans fil tiers

Télécopie

Vitesse de transmission : 33,3 Kbps avec JBIG
Mode de communication : half duplex
Vitesse du modem : 33,6 Kbps
Compression des données: JBIG, MMR/MR/MH
Résolution : 600 ppp
Demi-tons : 256 niveaux
Télécopie sécurisée : en réception (code F)
Numérotation
Numéros abrégés : jusqu'à 200 numéros
Numéros simplifiés : jusqu'à 54 numéros
Numéros de groupe : jusqu'à 30 numéros

Numérisation vers e-mail

Résolution de numérisation : jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse : jusqu'à 44 ipm (200 ppp)
Profondeur : 1 bit
Texte et demi-ton : 1 bit
Logiciels de traitements de documents numérisés fournis : PaperPort® SE 9.0, OmniPage® SE v2.0

Mémoire intégrée (en standard)

CopyCentre C118: 32 Mo
WorkCentre M118: 96 Mo (copie : 32 Mo, impression : 64 Mo)
WorkCentre M118i : 160 Mo (Copie/télécopie : 96 Mo, Impression : 64 Mo)
Numérisation vers e-mail en option : 128 Mo

Gestion des supports

Capacité d'alimentation papier
Standard : un magasin (250 feuilles), magasin manuel (100 feuilles)
En option : un magasin (500 feuilles), trois magasins (500, 500, 500 feuilles)
Permutation automatique des magasins papier
Chargeur automatique
Chargeur automatique : 50 feuilles
Capacité de sortie : 250 feuilles
Types de supports : papier, enveloppes, étiquettes, transparents (magasin manuel uniquement)
Format de papier
Minimum : 89 x 98,4 mm
Maximum : 297 x 420 mm
Grammage
Magasin 1 : 60 à 90 g/m₂
Magasins 2, 3, 4 : 60 à 216 g/m²
Magasin manuel : 60 à 216 g/m²

Dimensions (L x P x H)

640 x 520 x 487 mm – module de base avec cache vitre d'exposition
640 x 520 x 563 mm – module de base avec chargeur automatique de documents
640 x 520 x 672 mm – module de base avec option un magasin et chargeur automatique de documents
640 x 520 x 1 065 mm – module de base avec option un plus deux magasins et chargeur automatique de documents
Poids : 49 kg – module de base

Gestion de périphériques

CentreWare Internet Services (produits en réseau), CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS et HP Openview

Environnement de fonctionnement

Température
Plage maximale : 10 à 32°C
Plage recommandée : 16 à 30°C
Humidité
Plage maximale : 15 à 85 %
Plage recommandée : 30 à 70 %
Électricité
Puissance : 220 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique:
Moyenne : 1 320 à 1 920 VA
Économie d'énergie : conformité ENERGY STAR®

Consommables

Toner - Kit initial : 9 000 images* ;
Kit de remplacement : 11 000 images*
Cartouche tambour : 60 000 images*
*Les capacités indiquées sont basées sur un taux de couverture de 5 % sur une page A4.

Agréments

Sécurité : UL Safety
Amérique du nord : agrément cULus
Europe : CE, Nemko
Russie : Gost
Mexique : Nom

