


# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

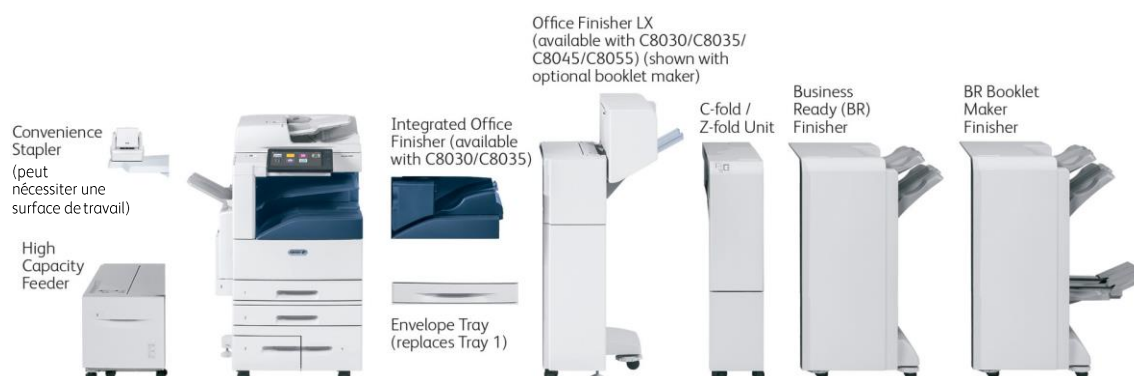

Les imprimantes multifonctions couleur AltaLink® de la gamme C8000 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

| Spécifications système   | AltaLink® C8030   | AltaLink® C8035                     | AltaLink® C8045                     | AltaLink® C8055                     | AltaLink® C8070                     |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vitesse</b>   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Couleur/Noir et blanc  | Jusqu'à 30/30 ppm   | Jusqu'à 35/35 ppm                   | Jusqu'à 45/45 ppm                   | Jusqu'à 50/55 ppm                   | Jusqu'à 70/70 ppm                   |
| <b>Volume mensuel<sup>1</sup></b>  | Jusqu'à 90 000 pages/mois   | Jusqu'à 110 000 pages/mois          | Jusqu'à 200 000 pages/mois          | Jusqu'à 300 000 pages/mois          | Jusqu'à 300 000 pages/mois          |
| <b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>                                | 5 000 à 12 000 pages  | 5 000 à 15 000 pages                | 8 000 à 20 000 pages                | 8 000 à 22 000 pages                | De 10 000 à 40 000 pages            |
| <b>Disque dur / Processeur / Mémoire</b>   | Au minimum disque dur de 250 Go / Intel® Atom™ 1,91 GHz quatre cœurs / Cache de 2 Mo / Mémoire système de 8 Go  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Connectivité</b>  | Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option, Near Field Communication (NFC)  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Fonctions du contrôleur</b>   | Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, clonage de configuration, assistance en ligne   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Contrôleur en option</b>  | Serveur d'impression Xerox® EX-c C8000 optimisé par Fier®   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Copie et impression</b>   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Résolution d'impression et de copie</b>   | <b>Copie :</b> jusqu'à 600 x 600 ppp. <b>Impression :</b> jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Temps de sortie de la première impression couleur/noir et blanc</b>                         | 6,5/5,3 secondes seulement  | 6,4/5,2 secondes seulement          | 6,5/5,3 secondes seulement          | 6,0/4,7 secondes seulement          | 4,7/4,0 secondes seulement          |
| <b>Temps de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ après préchauffage)</b> | 8,1 secondes/6,7 secondes seulement   | 8,1 secondes/6,7 secondes seulement | 7,8 secondes/6,4 secondes seulement | 7,2 secondes/5,7 secondes seulement | 5,2 secondes/4,9 secondes seulement |
| <b>Langage de description de page</b>  | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6, Spécifications papier XML (XPS®) (en option)  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Fonctions d'impression</b>  | Impression depuis USB, impression protégée chiffrée, paramètres de pilote intelligents Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Mobile (en option)</b>  |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Impression mobile (en option)</b>   | Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Connectivité d'impression mobile</b>  | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service plug-in pour Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service plug-in pour Android™   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Applis mobiles et Xerox App Gallery</b>   | Xerox App Gallery :<br><b>Applis de connecteur cloud :</b> Impression et Numérisation de/vers : Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ et Box®<br><b>Applis de productivité :</b> Xerox® Easy Translator Service<br><b>Applis de gestion des périphériques :</b> QR Code<br><b>Applis de numérisation :</b> Appli Xerox® Scanning pour DocuShare®<br>Pour voir la liste complète des applis disponibles dans XeroxApp Gallery, rendez-vous à l'adresse <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> . |                                     |                                     |                                     |                                     |

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Mobile (en option)                                      |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b> | Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).  |  |  |  |  |
| Numérisation  |   |  |  |  |  |
| <b>Fonctions standard</b>                               | <b>Destinations :</b> Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB). <b>Formats de fichiers :</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. <b>Fonctions pratiques :</b> numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multipages, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique des caractères (ROC), numérisation vers un dossier, applis 1-Touch, prise en charge TWAIN   |  |  |  |  |
| <b>Fonctions en option</b>                              | ConnectKey® pour DocuShare®, autres solutions disponibles au travers de divers partenaires Xerox Business Innovation à l'adresse <a href="https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a> .  |  |  |  |  |
| Fax   |   |  |  |  |  |
| <b>Fonctions standard</b>                               | Télécopie Internet, travail de télécopie fusionné, kit d'activation de télécopie serveur réseau   |  |  |  |  |
| <b>Fonctions en option</b>                              | Transfert de télécopie vers email ou partage SMB, télécopie en libre-service (options une ligne et deux lignes, comprend la télécopie LAN)  |  |  |  |  |
| Sécurité  |   |  |  |  |  |
| <b>Fonctions standard</b>                               | Intégration de McAfee® ePolicy Orchestrator, écrasement du disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), SSL, authentification de messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408), impression protégée chiffrée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, surveillance de la configuration, Fleet Orchestrator, courrier électronique sécurisé, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible Cisco® Identity Services Engine (ISE)  |  |  |  |  |
| <b>Fonctions en option</b>                              | McAfee® Integrity Control, kit d'activation de carte à puce (Smart Card) (CAC/PIV.NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox®  |  |  |  |  |
| Comptabilisation  |   |  |  |  |  |
| <b>Fonctions standard</b>                               | Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau  |  |  |  |  |
| <b>Fonctions en option</b>                              | Equitrac®, YSoft® PaperCut®, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox Business Innovation   |  |  |  |  |
| Caractéristiques du périphérique                        |   |  |  |  |  |
| <b>Langues du panneau de commande</b>                   | Anglais (É.-U.), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe   |  |  |  |  |
| Accessoires   |   |  |  |  |  |
| <b>En option</b>  | Magasin grande capacité (MGC)<br>Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 1)<br>Kit de transport horizontal<br>Module de finition BR (Business Ready) (nécessite le kit de transport horizontal) (en option pour C8030, C8035, C8045, C8055, C8070)<br>Module de finition BR avec plieuse/brocheuse (nécessite le kit de transport horizontal) (en option pour C8030, C8035, C8045, C8055, C8070)<br>Unité de pliage en C/Z pour le module de finition BR simple ou avec plieuse/brocheuse<br>Agrafeuse externe (peut nécessiter une surface de travail)<br>Module de finition Office intégré (en option pour C8030, C8035)<br>Module de finition Office LX (en option pour C8030, C8035, C8045, C8055)<br>Plieuse/brocheuse pour module de finition Office LX<br>Perforatrice pour module de finition Office LX<br>Kit d'activation de carte à puce (Smart Card)<br>Serveur réseau intégré EFI™ Fiery®<br>Télécopie en libre-service (options une ou deux lignes, comprend la télécopie LAN)<br>Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option<br>Kit d'activation de McAfee® Integrity Control<br>Kit clavier (filaire/USB)<br>Kit d'option d'impression XPS <sup>3</sup><br>Kit de lecteur de carte RFID intégré<br>Interface pour périphérique externe |  |  |  |  |
| <b>Interface pour périphérique externe</b>              | Également appelé « périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.  |  |  |  |  |
| <b>Exigences électriques</b>                            | <b>AltaLink® C8030</b>  | <b>AltaLink® C8035</b>   | <b>AltaLink® C8045</b>   | <b>AltaLink® C8055</b>   | <b>AltaLink® C8070</b>   |
| <b>Europe</b>   | Tension : 220-240 V c.a., +/- 10 %<br>Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A  |  |  |  | Tension : 220-240 V c.a. +/- 10 %<br>Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A                          |
| <b>Consommation électrique</b>                          | <b>AltaLink® C8030</b>  | <b>AltaLink® C8035</b>   | <b>AltaLink® C8045</b>   | <b>AltaLink® C8055</b>   | <b>AltaLink® C8070</b>   |
| <b>En fonctionnement (moyenne)</b>                      | 115 V : 653 watts<br>230 V : 667 watts  | 115 V : 687 watts<br>230 V : 699 watts   | 115 V : 740 watts<br>230 V : 761 watts   | 115 V : 787 watts<br>230 V : 810 watts   | 115 V : 942 watts<br>230 V : 971 watts   |
| <b>Mode Veille</b>                                      | 115 V : 63 watts<br>230 V : 62 watts  | 115 V : 64 watts<br>230 V : 61,6 watts   | 115 V : 71 watts<br>230 V : 70,5 watts   | 115 V : 95 watts<br>230 V : 81,5 watts   | 115 V : 85 watts<br>230 V : 81,6 watts   |
| <b>Arrêt automatique/mode Veille</b>                    | 115 V : 1,2 watts<br>230 V : 1,6 watts<br>(délai par défaut d'entrée en mode Veille = 2 minutes)  | 115 V : 1,2 watts<br>230 V : 1,6 watts<br>(délai par défaut d'entrée en mode Veille = 2 minutes) | 115 V : 1,2 watts<br>230 V : 1,6 watts<br>(délai par défaut d'entrée en mode Veille = 2 minutes) | 115 V : 1,2 watts<br>230 V : 1,6 watts<br>(délai par défaut d'entrée en mode Veille = 2 minutes) | 115 V : 1,3 watts<br>230 V : 1,9 watts<br>(délai par défaut d'entrée en mode Veille = 2 minutes) |

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Consommation électrique  | AltaLink® C8030   | AltaLink® C8035 | AltaLink® C8045   | AltaLink® C8055 | AltaLink® C8070   |
|--|---|-----------------|---|-----------------|---|
| Préchauffage (depuis l'état Arrêté)  | 81 secondes seulement   |                 |   |                 |   |
| Temps de sortie du mode Économie d'énergie   | 2 secondes seulement  |                 |   |                 |   |
| Temps de sortie du mode Veille   | 6,2 secondes seulement  |                 |   |                 |   |
| <b>Environnement d'utilisation</b>   |   |                 |   |                 |   |
| Plage de températures requises   | 10 à 28 °C  |                 |   |                 |   |
| Humidité relative  | 15% à 85 %  |                 |   |                 |   |
| Niveaux de puissance sonore  | En fonctionnement : 63,9 dB(A)<br>En attente : 3,32 dB(A)   |                 | En fonctionnement : 68,3 dB(A)<br>En attente : 3,35 dB(A) |                 | En fonctionnement : 71,3 dB(A)<br>En attente : 3,31 dB(A) |
| <b>Dimensions et poids</b>   |   |                 |   |                 |   |
| Configuration de base  | Largeur : 640 mm<br>Profondeur : 723,8 mm<br>Hauteur : 1 142,7 mm<br>Poids : 151,9 kg   |                 |   |                 |   |
| Avec le module de finition Office intégré (C8030, C8035)   | Largeur : 662,6 mm<br>Profondeur : 732,8 mm<br>Hauteur : 1 142,7 mm<br>Poids : 158 kg   |                 |   |                 |   |
| Avec le module de finition Office LX (et plieuse/brocheuse)  | Largeur : 1 182 mm<br>Profondeur : 732,8 mm<br>Hauteur : 1 142,7 mm<br>Poids : 177,2 kg   |                 |   |                 |   |
| Configuration de base avec le module de finition Business Ready (BR)   | Largeur : 1 277 mm<br>Profondeur : 732,8 mm<br>Hauteur : 1 142,7 mm<br>Poids : 195,3 kg   |                 |   |                 |   |
| Configuration de base avec le module de finition BR équipé de la plieuse/brocheuse   | Largeur : 1 429,2 mm<br>Profondeur : 732,8 mm<br>Hauteur : 1 142,7 mm<br>Poids : 212,3 kg   |                 |   |                 |   |
| Configuration de base avec le module de finition BR équipé de la plieuse/brocheuse et l'unité de pliage en C/Z                             | Largeur : 1 664,2 mm<br>Profondeur : 732,8 mm<br>Hauteur : 1 142,7 mm<br>Poids : 264,4 kg   |                 |   |                 |   |
| Configuration de base avec le module de finition BR équipé de la plieuse/brocheuse, l'unité de pliage en C/Z et le magasin grande capacité | Largeur : 1 978,2 mm<br>Profondeur : 732,8 mm<br>Hauteur : 1 142,7 mm<br>Poids : 293,4 kg   |                 |   |                 |   |
| <b>Certification du système/Conformité réglementaire</b>   |   |                 |   |                 |   |
| Certifications   | Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> . |                 |   |                 |   |
| Gestion du papier  | AltaLink® C8030   | AltaLink® C8035 | AltaLink® C8045   | AltaLink® C8055 | AltaLink® C8070   |
| <b>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage</b>   |   |                 |   |                 |   |
| Capacité <sup>4</sup>  | 130 feuilles  |                 |   |                 |   |
| Vitesse  | Jusqu'à 80 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto)<br>Jusqu'à 139 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto verso)                               |                 |   |                 |   |
| Formats détectés   | 85 x 125 mm à 297 x 431,8 mm  |                 |   |                 |   |
| Grammages  | 60 à 128 g/m <sup>2</sup>   |                 |   |                 |   |
| <b>Départ manuel</b>   |   |                 |   |                 |   |
| Capacité <sup>4</sup>  | 100 feuilles  |                 |   |                 |   |
| Formats  | Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 483 mm   |                 |   |                 |   |
| Grammages  | 60 à 300 g/m <sup>2</sup>   |                 |   |                 |   |

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Départ manuel  |  |
|--|--|
| <b>Types de papier</b>   | Bond<br>Cartonné<br>Cartonné rechargé<br>Personnalisé<br>Enveloppes<br>Cartonné glacé<br>Cartonné glacé rechargé<br>Cartonné épais<br>Cartonné épais rechargé<br>Cartonné épais glacé<br>Cartonné épais glacé rechargé<br>Perforé<br>Étiquettes<br>En-tête<br>Papier fin<br>Cartonné fin<br>Cartonné fin rechargé<br>Cartonné fin glacé<br>Cartonné fin glacé rechargé<br>Ordinaire<br>Ordinaire rechargé<br>Préimprimé<br>Recyclé<br>Transparents |
| Magasins 1 et 2 (en standard)  |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>  | 520 feuilles chacun  |
| <b>Formats</b>   | Magasin 1 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm départ petit côté (DPC)<br>Magasin 2 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 DPC   |
| <b>Grammages</b>   | 60 à 256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Types de papier</b>   | Bond<br>Cartonné<br>Cartonné rechargé<br>Personnalisé<br>Enveloppes<br>Cartonné glacé<br>Cartonné glacé rechargé<br>Cartonné épais<br>Cartonné épais rechargé<br>Cartonné épais glacé<br>Cartonné épais glacé rechargé<br>Perforé<br>Étiquettes<br>En-tête<br>Papier fin<br>Cartonné fin<br>Cartonné fin rechargé<br>Cartonné fin glacé<br>Cartonné fin glacé rechargé<br>Ordinaire<br>Ordinaire rechargé<br>Préimprimé<br>Recyclé<br>Transparents |
| Configuration à 4 magasins (Magasins 3 et 4) (disponible pour C8030/C8035) |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>  | Magasin 3 : 520 feuilles<br>Magasin 4 : 520 feuilles   |
| <b>Formats</b>   | Magasins 3 et 4 : 140 x 182 mm à SRA3 DPC  |
| <b>Grammages</b>   | 60 à 256 g/m <sup>2</sup>  |

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Configuration à 4 magasins (Magasins 3 et 4) (disponible pour C8030/C8035)   |  |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Types de papier</b>   | Bond<br>Cartonné<br>Cartonné rechargé<br>Personnalisé<br>Enveloppes<br>Cartonné glacé<br>Cartonné glacé rechargé<br>Cartonné épais<br>Cartonné épais rechargé<br>Cartonné épais glacé<br>Cartonné épais glacé rechargé<br>Perforé<br>Étiquettes<br>En-tête<br>Papier fin<br>Cartonné fin<br>Cartonné fin rechargé<br>Cartonné fin glacé<br>Cartonné fin glacé rechargé<br>Ordinaire<br>Ordinaire rechargé<br>Préimprimé<br>Recyclé<br>Transparents |                 |                 |                 |                 |
| Magasin tandem grande capacité (en option pour C8030/C8035)  |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>  | Magasin 3 : 867 feuilles<br>Magasin 4 : 1 133 feuilles   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formats</b>   | A4, JIS B5, Executive départ grand côté (DGC)  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammages</b>   | 60 à 256 g/m <sup>2</sup>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Types de papier</b>   | Bond<br>Cartonné<br>Personnalisé<br>Cartonné glacé<br>Perforé<br>Étiquettes<br>En-tête<br>Cartonné fin<br>Cartonné fin glacé<br>Ordinaire<br>Préimprimé  |                 |                 |                 |                 |
| Magasin pour enveloppes (en option, remplace le magasin 1)   |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>  | Jusqu'à 60 enveloppes  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formats</b>   | Monarch, DL, C5<br>Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammages</b>   | 75 à 90 g/m <sup>2</sup>   |                 |                 |                 |                 |
| Magasin grande capacité (en option sur tous les modèles)   |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>  | 2 000 feuilles   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formats</b>   | Formats standard : A4 ou B5 DGC  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammages</b>   | 55 à 256 g/m <sup>2</sup>  |                 |                 |                 |                 |
| Capacité totale  |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacité totale du périphérique<sup>4</sup></b>   | Module à quatre magasins : 2 180 feuilles<br>Module à quatre magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles<br>Module tandem grande capacité : 3 140 feuilles<br>Module tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Finition</b>  | AltaLink® C8030  | AltaLink® C8035 | AltaLink® C8045 | AltaLink® C8055 | AltaLink® C8070 |
| Bacs récepteurs (standard) (bac à décalage double non disponible avec le module de finition Office intégré, bac à décalage simple avec les modules de finition LX et BR) |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacité du bac récepteur<sup>4</sup></b>   | Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles dans chaque plateau<br>Bac de réception gauche, face dessus : jusqu'à 100 feuilles  |                 |                 |                 |                 |
| Module de finition Office intégré (en option pour C8030/C8035)   |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Bac récepteur</b>   | 500 feuilles A4 de 80 g/m <sup>2</sup> ou 250 feuilles A3 de 80 g/m <sup>2</sup>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formats</b>   | 89 x 98 mm à 297 x 432 mm  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammages</b>   | 60 à 256 g/m <sup>2</sup>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Agrafage</b>  | Simple<br>Agrafage automatique :<br>50 feuilles maximum : Letter/A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )<br>30 feuilles maximum : Legal/Tabloid/A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )  |                 |                 |                 |                 |

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| <b>Module de finition Office LX (en option pour C8030/C8035/C8045/C8055)</b>                                |  |
|---|--|
| <b>Capacité du bac récepteur<sup>4</sup></b>  | 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafe unique ou 750 feuilles avec double agrafe (A4)   |
| <b>Formats pris en charge dans le bac récepteur</b>   | 210 x 182 mm à 297 x 432 mm  |
| <b>Grammages</b>  | 60 à 256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Agrafage multipositions</b>  | 50 feuilles de 90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Perforation (en option)</b>  |  |
| Europe  | Perforation 2/4 trous  |
| <b>Pliure/brocheuse pour le module de finition Office LX (pliure/ainage, agrafage à cheval) (en option)</b> |  |
| <b>Capacité du bac supérieur<sup>4</sup></b>  | 40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m <sup>2</sup> ou moins)  |
| <b>Formats</b>  | A4 DPC Legal<br>B4 DPC Ledger<br>A3 DPC  |
| <b>Agrafage à cheval</b>  | 2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages<br>60 - 90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Pliure/ainage</b>  | 1 à 15 feuilles/sans agrafe  |
| <b>Module de finition Business Ready (BR) en option (nécessite le kit de transport horizontal)</b>          |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | Bac à décalage supérieur : 500 feuilles<br>Bac d'agrafage et d'empilage : 3 000 feuilles non agrafées ou<br>100 jeux A3 agrafés (deux ou quatre agrafes) ou<br>200 jeux A4 agrafés (agrafe unique)     |
| <b>Formats</b>  | B5 à A3 pour l'empilage<br>B5 à A3 pour l'agrafage   |
| <b>Grammages</b>  | 60 à 300 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)   |
| <b>Agrafage</b>   | Agrafage position unique et multipositions<br>Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m <sup>2</sup><br>Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge  |
| <b>Perforation</b>  |  |
| Europe  | Perforation 2/4 trous<br>Perforation « suédoise » 4 trous (en option)  |
| <b>Module de finition BR avec pliure/brocheuse en option (nécessite le kit de transport horizontal)</b>     |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4 non agrafées<br>Bac d'agrafage et d'empilage :<br>1 500 feuilles A4/A3 non agrafées ou<br>200 jeux agrafés A4 (1, 2 ou 4 agrafes) ou<br>100 jeux agrafés A3 |
| <b>Formats</b>  | A6 à A3 pour l'empilage<br>B5 à A3 pour l'agrafage   |
| <b>Grammages</b>  | 60 à 300 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)   |
| <b>Agrafage</b>   | Agrafage position unique et multipositions<br>Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m <sup>2</sup><br>Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge  |
| <b>Perforation</b>  |  |
| Europe  | Perforation 2/4 trous<br>Perforation « suédoise » 4 trous (en option)  |
| <b>Pliure/brocheuse</b>   | Piqûre à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couché),<br>pliage double 5 feuilles<br>Formats A3 et A4 pris en charge   |
| <b>Unité de pliage en C/Z (en option avec les modules de finition BR simple et avec pliure/brocheuse)</b>   |  |
| <b>Types</b>  | Pli en C, pli en Z et pli en Z demi-feuille  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | 40 feuilles  |
| <b>Formats</b>  | Pli en C et pli en Z : A4 DPC seulement<br>Pli en Z demi-feuille : A3 seulement  |
| <b>Grammages</b>  | 64 à 90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Bacs récepteurs</b>  | Magasin pour enveloppes : pli en C, en Z et en trois<br>Bac récepteur ou bac supérieur : pli en Z demi-feuille   |

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Agrafeuse externe (peut nécessiter une surface de travail)  |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | Agrafage de 50 feuilles,<br>5 000 agrafes<br>Prise secteur supplémentaire requise  |   |   |   |   |
| <b>Copie</b>  | <b>AltaLink® C8030</b>   | <b>AltaLink® C8035</b>                  | <b>AltaLink® C8045</b>                  | <b>AltaLink® C8055</b>                  | <b>AltaLink® C8070</b>                  |
| <b>Temps de sortie de la première copie</b><br>(depuis la glace d'exposition/<br>après préchauffage<br>Couleur/Noir et blanc) | 8,1 secondes/<br>6,7 secondes seulement  | 8,1 secondes/<br>6,7 secondes seulement | 7,8 secondes/<br>6,4 secondes seulement | 7,2 secondes/<br>5,7 secondes seulement | 5,2 secondes/<br>4,9 secondes seulement |
| <b>Faces (entrée:sortie)</b>  | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1   |   |   |   |   |
| <b>Quantité</b>   | 1 à 9999   |   |   |   |   |
| <b>Résolution (max.)</b>  | Jusqu'à 600 x 600 ppp  |   |   |   |   |
| <b>Réduction/Agrandissement</b>   | Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %  |   |   |   |   |
| <b>Accès simultané</b>  | Programmation anticipée de manière à permettre le démarrage d'un travail lors du traitement du travail initial<br>(copie, impression, télécopie et numérisation)   |   |   |   |   |
| <b>Fonctions de copie</b>   | <p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)<br/> Authentification pour accès aux services (p. ex. Copie couleur)<br/> Sélection automatique du papier<br/> Réduction et agrandissement automatiques (selon le format de papier sélectionné)<br/> Permutation automatique des magasins<br/> Création de cahiers recto verso / Recto verso automatique<br/> Travail fusionné (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage du travail)<br/> Assemblage<br/> Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée)<br/> Séparateurs (vierges)<br/> Effacement de bords<br/> Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques)<br/> Copie Carte d'identité<br/> Réglages de qualité image<br/> Décalage image (avec option de centrage automatique)<br/> Image inversée (image négative ou miroir)<br/> Interruption des travaux volumineux<br/> N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)<br/> Jeu échantillon<br/> Enregistrement des paramètres de travail<br/> Couleur unique<br/> Agrafage<br/> Transparents</p>   |   |   |   |   |
| <b>Impression</b>   | <b>AltaLink® C8030</b>   | <b>AltaLink® C8035</b>                  | <b>AltaLink® C8045</b>                  | <b>AltaLink® C8055</b>                  | <b>AltaLink® C8070</b>                  |
| <b>Résolution</b>   | Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp  |   |   |   |   |
| <b>Fonctions d'impression</b>   | <p>Valeurs par défaut des applications<br/> Activation / désactivation des pages de garde<br/> Options couleur personnalisées (Colour By Words)<br/> État bidirectionnel en temps réel<br/> Sélection de couverture<br/> Impression différée (heure précise)<br/> Autorisations utilisateur<br/> Options image (économie de toner, résolution standard, améliorée, élevée)<br/> Identification des travaux (identification d'impression ou page de garde, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)<br/> Télécopie LAN (kit de télécopie en option requis)<br/> Mise en page/Filigrane<br/> N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)<br/> Mise en page cahier<br/> Finition<br/> Adaptation aux nouveaux formats<br/> Mise en attente de tous les travaux<br/> Sélection de papier par attribut<br/> Jeu échantillon<br/> Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en mode monochrome)<br/> Impression protégée avec effacement programmé<br/> Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales)<br/> Enregistrement et rappel des paramètres de pilote<br/> Fonctions écologiques (paramètres intelligents Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bannières et ID d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)<br/> Impression recto verso (par défaut)</p> |   |   |   |   |
| <b>Impression depuis USB</b>  | Permet l'impression en libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant.<br>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via le port USB de type B.<br>Formats pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL<br>Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc   |   |   |   |   |

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Impression   | AltaLink® C8030   | AltaLink® C8035 | AltaLink® C8045 | AltaLink® C8055 | AltaLink® C8070 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Systèmes d'exploitation</b>   | Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits)<br>Windows Server 2008 R2 (64 bits)<br>Windows Server 2012 et R2 (64 bits)<br>Windows Server 2016 (64 bits)<br>Windows Server 2019 (64 bits)<br>Windows 7 (32 et 64 bits)<br>Windows 8 (32 et 64 bits)<br>Windows 8.1 (32 et 64 bits)<br>Windows 10 (32 et 64 bits)<br>Mac OS 10.12, 10.13, 10.14<br>Fedora® Core<br>Ubuntu®  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Protocoles réseau</b>   | TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD<br>Mise en réseau Microsoft Windows sur IP<br>Bonjour® / AirPrint®<br>IPv6<br>FTP sécurisé<br>Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Protocoles d'administration</b>   | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Polices</b>   | PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques)<br>PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pilote Xerox® Mobile Express Driver®</b>  | Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique. |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pilote Xerox® Global Print Driver®</b>  | Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pilote Xerox® Pull Print Driver</b>   | Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même pilote dans un environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Carnet d'adresses unifié pour les fonctions de télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers...</b> |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fonctions</b>   | Services pris en charge : Télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers<br>Nombre maximum de contacts : 5 000<br>Contacts : une ou plusieurs destinations possibles<br>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge  |                 |                 |                 |                 |
| Numérisation   | AltaLink® C8030   | AltaLink® C8035 | AltaLink® C8045 | AltaLink® C8055 | AltaLink® C8070 |
| <b>Accès simultané</b>   | Numérisation possible pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vitesse de numérisation</b>   | Jusqu'à 80 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto)<br>Jusqu'à 139 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto verso)   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Résolution</b>  | 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Profondeur de pixels</b>  | 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Zone de numérisation maximale</b>   | A3  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Gestion des modèles de numérisation</b>   | Prise en charge de 250 modèles<br>Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphérique vers d'autres imprimantes multifonctions<br>Options de rapport de confirmation  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Protocoles réseau</b>   | SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Compression de fichiers</b>   | TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW)<br>TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples)<br>ROC/PDF avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression (pour noir et blanc et dans MRC), PDF / PDF/A linéarisé  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Champs de gestion documentaire (métadonnées)</b>  | Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier :<br>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres)<br>• Champs personnalisés qui apparaissent dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fonctions de numérisation</b>   | Documents multiformats<br>Travail de numérisation fusionné<br>Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier<br>Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine)<br>Suppression automatique du fond et des ombres<br>Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats)<br>Prise en charge TWAIN / Prise en charge WIA 2.0<br>Documents reliés<br>Effacement de bords<br>Réduction / agrandissement<br>Boutons de numérisation 1-Touch (jusqu'à 10)   |                 |                 |                 |                 |



# Imprimante multifonctions couleur Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Numérisation vers courrier électronique (standard)               |   |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonctions de numérisation</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS</li> <li>• Numérisation vers courrier électronique Chiffrement S/MIME</li> <li>• Signature de courrier électronique (exige l'option Smart Card)</li> <li>• Envoi automatique à soi-même</li> </ul>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Accès aux annuaires</b>                                       | Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Carnet d'adresses du périphérique  |                 |                 |                 |                 |
| Numérisation vers... (standard)                                  |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fonctions</b>   | Numérisation vers USB<br>Numérisation vers un dossier réseau (utilise les entrées du carnet d'adresses unifié)<br>Numérisation vers répertoire principal<br>Numérisation vers réseau<br>Numérisation vers courrier électronique<br>Numérisation vers PC/client serveur (SMB ou FTP)<br>Numérisation vers boîte aux lettres<br>Numérisation vers FTP sécurisé et HTTPS   |                 |                 |                 |                 |
| Numérisation par flux de travail (en option)                     |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Logiciel de numérisation</b>                                  | Autostore v7<br>eCopy ShareScan v5.2<br>eCopy ScanStation v5.2  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Applis de numérisation et XeroxApp Gallery</b>                | Numérisation vers/depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ et Box®<br>Pour découvrir la liste complète des applis disponibles, consultez Xerox App Gallery à l'adresse : <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> .  |                 |                 |                 |                 |
| Sécurité   |   |                 |                 |                 |                 |
|  | AltaLink® C8030   | AltaLink® C8035 | AltaLink® C8045 | AltaLink® C8055 | AltaLink® C8070 |
| <b>Fonctions</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Authentification étendue               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP</li> <li>- Authentification locale (base de données interne)</li> <li>- Authentification par carte à puce (Smart Card) – Prise en charge de la carte PIV / 144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET</li> <li>- Données sécurisées</li> <li>- Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce)</li> <li>- Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique</li> <li>- PDF chiffré / protégé par mot de passe (pour les modèles de numérisation réseau et de numérisation vers courrier électronique uniquement)</li> <li>- Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)</li> <li>- Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés</li> <li>- Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque</li> <li>- Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorisation étendue               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accès SA basé sur les données d'identification réseau</li> <li>- Autorisation par utilisateur et par service</li> <li>- Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions de temps) : reflétées au niveau du pilote d'impression</li> <li>- Accès réseau sécurisé</li> </ul> </li> <li>• Surveillance de la configuration (surveille la conformité de jusqu'à 8 paramètres de sécurité) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numérisation vers USB – Activation / Désactivation</li> <li>- Impression depuis USB – Activation / Désactivation</li> <li>- Port USB avant – Activation / Désactivation</li> <li>- Journal d'audit – Activation / Désactivation</li> <li>- Chiffrement des données utilisateur – Activation / Désactivation</li> <li>- Écrasement immédiat du travail – Activation / Désactivation</li> <li>- Écrasement d'image planifié – Activation / Désactivation</li> <li>- McAfee® Embedded Control – Activation / Désactivation</li> </ul> </li> <li>• Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• McAfee® Embedded Control (protection par liste blanche), McAfee® Integrity Control (en option), désactivation des ports dont les ports USB, journal d'audit, masquage du nom du travail d'impression</li> <li>• Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)</li> <li>• Certification Critères Communs accordée pour tout le système par NIAP conformément au profil de protection HD pour les imprimantes v1.0 (HCD-PP v1.0)</li> </ul> |                 |                 |                 |                 |
| <b>Lecteur de carte Xerox® intégré RFID E1.0 (kit en option)</b> | Prise en charge intégrée de la plupart des cartes de sécurité du secteur pour une sécurité accrue : avec lecteurs de carte intégrés dans le panneau de commande de l'imprimante multifonctions  |                 |                 |                 |                 |
| Fax  |   |                 |                 |                 |                 |
|  | AltaLink® C8030   | AltaLink® C8035 | AltaLink® C8045 | AltaLink® C8055 | AltaLink® C8070 |
| Fonctions fax serveur réseau                                     |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Compatibilité</b>   | ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions Xerox Business Innovation Partner   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Zone de numérisation maximale</b>                             | A3  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fonctions d'envoi de fax</b>                                  | Numérisation recto ou recto verso (A3)<br>Ajout à la liste de destinataires (200 numéros maximum)<br>Travail fusionné, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fonctions d'impression de fax</b>                             | Impression recto ou recto verso, agrafage, impression protégée  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Résolution de transmission</b>                                | Super fine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp)<br>Fine : 200 x 200 ppp<br>Standard : 200 x 100 ppp   |                 |                 |                 |                 |
| Fonctions fax Internet   |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Compatibilité</b>   | Transmission directe de documents prêts à imprimer vers des télécopieurs Internet distants ou des clients de messagerie (SMTP)<br>Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Accès aux annuaires</b>                                       | Utilise le carnet d'adresses unifié   |                 |                 |                 |                 |

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

|  |   |
|--|---|
| <b>Envoi/réception</b>   | Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A<br>Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG  |
| <b>Résolution</b>  | 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp<br>Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)   |
| <b>Protocoles réseau</b>   | SMTP (envoi), POP3 (réception)  |
| <b>Conformité</b>  | Conforme ITU-T T.37   |
| <b>Fonctions fax en libre-service (installation par le client : 1 et 2 lignes)</b>                     |   |
| <b>Compatibilité</b>   | ITU (CCITT) Groupe 3  |
| <b>Vitesse/modems</b>  | Un ou deux modems V.34: 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page<br>Adaptateur de terminal analogique ATA T38 (en option)   |
| <b>Compression/vitesse</b>   | MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3   |
| <b>Résolution</b>  | <b>Envoi en libre-service :</b><br>Standard : 200 x 100 ppp<br>Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp<br><b>Réception :</b> Tous formats acceptés  |
| <b>Fonctions d'envoi de fax</b>  | Fax LAN (télécopie depuis le pilote d'impression)<br>Réduction automatique des transmissions de fax<br>État des travaux page par page sur le périphérique<br>Démarrage différé, Travail fusionné, Favoris<br>Renvoi automatique depuis la mémoire<br>Pages de garde automatiques<br>Fax PSTN<br>Envoi groupé (en fonction de la capacité mémoire)<br>Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts)   |
| <b>Fonctions de réception de fax</b>   | Impression recto ou recto verso,<br>Avec ou sans agrafage<br>Mode d'impression à la réception : manuel (format, marge, support, en-tête) /<br>Sélection automatique du bac de réception<br>Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe<br>Réception protégée<br>Horodatage de réception<br>Délai de réponse automatique   |
| <b>Transfert de fax</b>  | Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB<br>Transfert de fax à la réception uniquement   |
| <b>Rapports de fax</b>   | Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, télécopie en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîte aux lettres, rapport de diffusion   |
| <b>Accès aux annuaires</b>   | Utilise le carnet d'adresses unifié<br>Envoi groupé de télécopies possible  |
| <b>Recomposition automatique du numéro</b>   | Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays)<br>Intervalles de 1 à 25 minutes   |
| <b>Renvoi automatique</b>  | Jusqu'à 5 tentatives  |
| <b>Gestion des périphériques</b>   |   |
| <b>Prise en charge de la gestion</b>   | SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP<br>Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213)<br>Ressources hôtes MIB RFC 2790, Imprimante MIB RFC 3805, système d'imagerie PWG Power MIB, gestionnaire de parc Fleet Orchestrator, surveillance de la configuration  |
| <b>Xerox® CentreWare® Web</b>  | Application serveur basée sur le Web et destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant).</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des ressources.</li> <li>• Requiert Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et versions ultérieures.</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>   |
| <b>Xerox® Device Manager</b>   | Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les périphériques connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, dans l'ensemble de l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance et dépannage des périphériques</li> <li>• Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, fonctions de rétrofacturation et de facturation</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul> |
| <b>Fleet Orchestrator</b>  | La fonction de gestion de parc Fleet Orchestrator vous offre la possibilité de créer un groupe de périphériques qui partagent des informations au travers d'une connexion pair à pair sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touch.  |
| <b>Novell NDPS/NEPS</b>  | Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration  |
| <b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>  | Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement <a href="https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>   |
| <b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire intelligent pour codes-barres SAP R/3 (en option)</b> | Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages de code système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour environnement SAP et avec les polices de codes-barres Xerox® Font Center. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>  |
| <b>Xerox® Barcode Pro PS (en option)</b>   | Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>  |

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

| Xerox® Embedded Web Server – Pages Web intégrées au périphérique  |   |
|---|---|
| <b>État du périphérique</b>   | <p>Serveur Web intégré au contrôleur réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• État / Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> <li>• Panneau de commande distant</li> </ul>  |
| <b>Soumission des travaux</b>   | <p>Fichiers prêts à imprimer : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN</p> <p>Sélection des fonctions de sortie (recto verso, mode couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie)</p> <p>Options de réception (immédiate, jeu échantillon, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)</p>   |
| <b>Administration des périphériques</b>   | Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance   |
| <b>Navigateurs</b>  | <p>Internet Explorer 10.x, 11.x</p> <p>Safari 10.x, 11.x</p> <p>Mozilla Firefox 45.x à 53.x</p> <p>Opera 25.x à 53.x</p> <p>Chrome 48.x à 72.x</p>  |
| <b>Assistance</b>   | Installation des pilotes d'impression / de numérisation et assistance en ligne via une page Web   |
| <b>Langues prises en charge</b>   | Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe  |
| Services distants   |   |
| <b>Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>  | <p>Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®.</p> <p>Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.</p>  |
| <b>Réapprovisionnement automatique en consommables (ASR) Xerox®</b>   | Permet la commande automatique des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi d'avoir à gérer les stocks manuellement.   |
| Comptabilisation  |   |
| Comptabilisation standard Xerox® (en standard)  |   |
| <b>Suivi</b>  | Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisation et courrier électronique  |
| <b>Comptabilisation</b>   | <p>Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateur (ID utilisateur)</p> <p>Jusqu'à 500 comptes généraux (client)</p> <p>Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)</p>   |
| <b>Fonctions</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou les outils du panneau de commande du périphérique.</li> <li>• Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard.</li> </ul>  |
| Options de comptabilisation : activation de la comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central) |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> <li>• Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul> |
| Serveur réseau intégré EFI™ Fiery® (en option)  |   |
| <b>Processeur</b>   | Processeur AMD® GX-424CC quatre cœurs 2,4 GHz, cache de 2 Mo  |
| <b>Mémoire (ESS)</b>  | 2 Go  |
| <b>Disque système</b>   | Disque dur de 500 Go  |
| <b>Langage de description de page</b>   | PostScript v 3020   |
| <b>Fonctions</b>  | <p>Fonctionnalité Fiery Command WorkStation via un PC ou un Mac (à fournir par le client) avec gestion de la file d'attente</p> <p>Aperçu des travaux</p> <p>Fusion des travaux</p> <p>Modification des propriétés des travaux</p> <p>Tables de couleurs PANTONE®</p> <p>Paramètres couleur expert : profil, rendu et simulation</p> <p>Fiery FreeForm – Fonctionnalités de données variables</p> <p>Plieuse/brocheuse – assistant de création cahier</p> <p>Impression à partir d'un lecteur Flash USB</p> <p>Effacement sécurisé</p> <p>EFI PrintMe</p> <p>Fiery® VUE</p> <p>Étalonnage</p> <p>Impression protégée</p> <p>Authentification de l'utilisateur</p> <p>Gestion des travaux par glisser-déposer avec CWS</p> <p>Importation des travaux</p>  |
| <b>Connectivité</b>   | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T   |
| <b>En option</b>  | Options groupées Fiery (Spot On, repérage automatique, dossiers actifs, imprimantes virtuelles)   |
|   | Commutateur réseau pour relier l'imprimante et le serveur Fiery au réseau   |

| Consommables  | Description   | Quantité            | Référence |
|---|---|---------------------|-----------|
| <b>Consommables</b>   |   |                     |           |
| <b>Cartouche de toner (sans contrat)<sup>5</sup></b>                  | Noir  | 26 000 pages        | 006R01697 |
|   | Cyan  | 15 000 pages        | 006R01698 |
|   | Magenta   | 15 000 pages        | 006R01699 |
|   | Jaune   | 15 000 pages        | 006R01700 |
| <b>Nettoyeur de courroie de transfert</b>                             | 1 ensemble  | 160 000 pages       | 001R00613 |
| <b>Deuxième rouleau de transfert polarisé</b>                         | 1 ensemble  | 200 000 pages       | 008R13064 |
| <b>Cartouches d'agrafes</b>   | Pour le module de finition BR, le module de finition Office intégré, le module de finition Office LX et l'agrafeuse externe (1 cartouche par boîte) | 5 000 par cartouche | 008R12964 |
|   | Pour le module de finition BR avec plieuse/brocheuse (1 cartouche par boîte)  | 5 000 par cartouche | 008R13177 |
|   | Pour le module de finition bureautique LX avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par carton)  | 2 000 par cartouche | 008R12897 |
| <b>Recharges d'agrafes</b>  | Pour le module de finition Office intégré, le module de finition Office LX, le module de finition BR et l'agrafeuse externe (3 recharges par boîte) | 5 000 par recharge  | 008R12941 |
| <b>Xerox® Smart Kit®</b>  |   |                     |           |
| <b>Module photorécepteur<sup>6</sup></b>                              | 1 module par couleur  | 125 000             | 013R00662 |
| <b>Bac récupérateur de toner avec filtre à dépression<sup>7</sup></b> | 1 cartouche   | 43 000              | 008R13061 |

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier prévu.

<sup>3</sup> L'option XPS est indispensable pour imprimer les fichiers XPS.

<sup>4</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>5</sup> Estimations: le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % d'un support A4 en départ grand côté. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

<sup>6</sup> Le rendement moyen du module photorécepteur est basé sur un tirage de 5 pages de supports A4 en départ grand côté, constitué à 30 % de pages couleur et à 70 % de pages noir et blanc.

<sup>7</sup> Le rendement du bac récupérateur de toner varie selon le type d'image, le pourcentage de couverture et le volume de tirages.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Alliance pour un monde vert « Green World Alliance » de Xerox. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et la marque figurative®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® et SuppliesAssistant® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configuration C8030 220v exclue). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations de cette brochure peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 02/20 PNO3862 AC855-01FI

