


# Xerox® VersaLink® Imprimante multifonction

B7025/B7030/B7035

Les imprimantes multifonctions VersaLink B7000 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

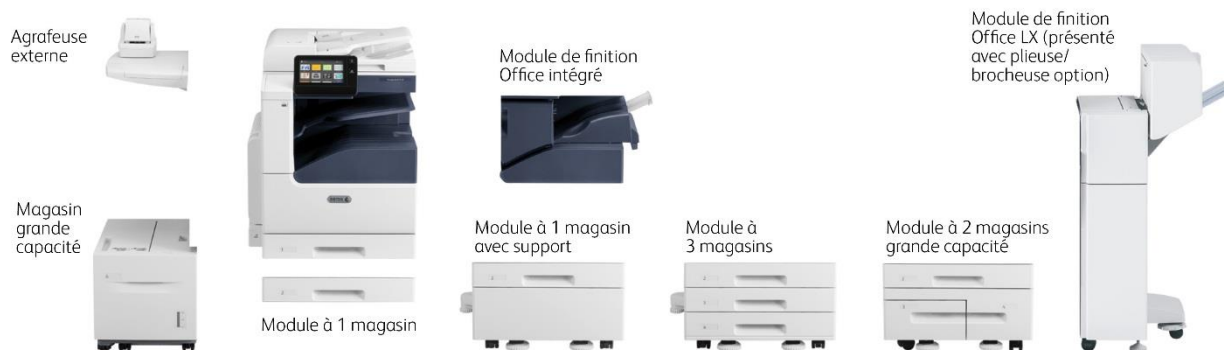

Caractéristiques techniques du système	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
<b>Vitesse en recto</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 25 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm au format 216 x 356 mm  Jusqu'à 14 ppm A3 (297 x 420 mm)	Jusqu'à 30 ppm (DGC)  Jusqu'à 20 ppm au format 216 x 356 mm  Jusqu'à 17 ppm A3 (297 x 420 mm)	Jusqu'à 35 ppm (DGC)  Jusqu'à 22 ppm au format 216 x 356 mm  Jusqu'à 19 ppm A3 (297 x 420 mm)
<b>Cycle opératoire mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 107 000 pages / mois <sup>1</sup>	Jusqu'à 129 000 pages / mois <sup>1</sup>	Jusqu'à 153 000 pages / mois <sup>1</sup>
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 13 000 pages	Jusqu'à 15 000 pages	Jusqu'à 17 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur de 320 Go (en option sur le modèle de bureau)		
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
<b>Mémoire</b>	2 Go		
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haut débit, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec le kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair		
<b>Fonctionnalités du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, plate-forme EIP (Xerox Extensible Interface Platform®), Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, protocole Convenience Authentication, assistance en ligne		
<b>Caractéristiques du périphérique</b>			
<b>Caractéristiques électriques</b>			
Europe	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A		
<b>Consommation électrique</b>			
Impression <sup>4</sup>	25 ppm = 1,1 kWh ; 30 ppm = 1,5 kWh ; 35 ppm = 1,8 kWh		
Mode Veille <sup>4</sup>	86 watts max.		

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Mode Veille prolongée <sup>4</sup>	1,4 watts max.			
<b>Environnement d'utilisation</b>				
Plage de températures (Stockage)	De 0° à 35° C			
Plage de température (Fonctionnement)	10 à 32 °C			
Humidité relative	10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,75 B(A) ou moins • 25 ppm = 6,54 B(A) ; 30 ppm = 6,70 B(A) ; 35 ppm = 6,75 B(A) En attente : 4,10 dB(A) ou moins • 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A) ; 35 ppm = 4,10 B(A)  <b>Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)</b> Impression : 25 ppm = 7,22 B(A) ; 30 ppm = 7,37 B(A) ; 35 ppm = 7,46 B(A) En attente : 25 ppm = 6,54 B(A) ; 30 ppm = 6,70 B(A) ; 35 ppm = 6,75 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 50 dB(A) • 25 ppm = 49,4 dB(A) ; 30 ppm = 49,7 dB(A) ; 35 ppm = 50 dB(A) En attente : 16,4 dB(A) • 25 ppm = 16,4 dB(A) ; 30 ppm = 16,4 dB(A) ; 35 ppm = 16 dB(A)  <b>Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)</b> Impression : 25 ppm = 53,4 dB(A) ; 30 ppm = 53,6 dB(A) ; 35 ppm = 54 dB(A) En attente : 25 ppm = 16 dB(A) ; 30 ppm = 16 dB(A) ; 35 ppm = 15,7 dB(A)			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	98 secondes seulement			
Temps de préchauffage (à partir du mode Interface prête)	12 secondes seulement			
<b>Dimensions et poids (hors emballage)</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Poids</b>
Unité de base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	51,3 kg
Unité de base avec un magasin et module de support	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	75,8 kg
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	87,2 kg
Avec module de finition Office LX (avec plieuse-brocheuse)	1 194,0 mm	681,8 mm	1 118,6 mm	113 kg
<b>Certifications</b>				
	Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>Gestion du papier</b>				
<b>Chargeur de documents</b>				
Capacité <sup>3</sup>	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 110 feuilles			
Dimensions	Formats personnalisés: Recto verso : 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm ; Recto : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm			
Grammages	Recto : 38 à 128 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 50 à 128 g/m <sup>2</sup>			
<b>Départ manuel</b>				
Capacité <sup>3</sup>	100 feuilles			
Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm			
Grammages	60 à 216 g/m <sup>2</sup>			
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé			

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	<p>Enveloppes Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé</p>
<b>Magasin 1</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	<p>Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé</p>
<b>Module à un seul magasin (en option – modèle de base uniquement)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	<p>Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé</p>
<b>Module à un magasin avec support (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	<p>Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé</p>
<b>Module à trois magasins (en option)</b>	

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>Module à 2 magasins grande capacité (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
<b>Formats</b>	Magasin 2 : formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 3 : formats standard : A4 ou B5 Magasin 4 : formats standard : A4 ou B5
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes
<b>Formats</b>	Monarch, DL, C5 Formats personnalisés: 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
<b>Grammages</b>	75 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin grande capacité (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 ou B5
<b>Grammages</b>	60 à 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	
<b>Capacité de l'unité de base<sup>3</sup></b>	620 feuilles
<b>Capacité du module à un magasin<sup>3</sup></b>	1 140 feuilles
<b>Capacité du module à un magasin avec support<sup>3</sup></b>	1 140 feuilles
<b>Capacité du module à trois magasins<sup>3</sup></b>	2 180 feuilles

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Capacité du magasin tandem haute capacité<sup>3</sup></b>	3 140 feuilles		
<b>Finition</b>			
<b>Bacs récepteurs (en option sur le modèle de bureau)</b>			
<b>Bac de réception double<sup>3</sup></b>	250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur		
<b>Module de finition Office intégré (en option)</b>			
<b>Bac récepteur</b>	500 feuilles A4 de 80 g/m <sup>2</sup> ou 250 feuilles A3 de 80 g/m <sup>2</sup>		
<b>Formats</b>	389 x 98 mm à 297 x 432 mm		
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Agrafage</b>	Agrafage unique automatique : 50 feuilles maximum : feuilles A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : feuilles A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Module de finition Office LX (en option)</b>			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafe unique ou 750 feuilles avec double agrafe (A4) (double agrafage avec plieuse/brocheuse en option uniquement)		
<b>Formats</b>	210 x 182 mm à 297 x 432 mm		
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Agrafage multipositions</b>	50 feuilles de 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Perforation (en option) Europe :</b>	Perforation 2/4 trous		
<b>Pliure-brocheuse pour le module de finition Office LX (pliure/rainage, agrafage à cheval ; en option)</b>			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m <sup>2</sup> ou moins)		
<b>Formats</b>	A4 DPC B4 DPC A3 DPC		
<b>Agrafage à cheval</b>	2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Pliure/rainage</b>	1 à 15 feuilles/sans agrafe		
<b>Agrafeuse externe (en option)</b>			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise		
<b>Copie</b>			
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) de 110 feuilles		
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm CAD R/V : jusqu'à 297 x 431,8 mm		
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 35 cpm en A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	6,8 secondes seulement	5,4 secondes seulement	5,4 secondes seulement
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
<b>Quantité</b>	1 à 999		
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
<b>Accès simultané</b>	Numérisation et impression simultanées		

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Fonctions de copie</b>	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de livres avec effacement du centre Assemblage Contrôle du foncé Effacement de bords Copie Carte d'identité N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage d'image Types de document Épreuve de copie Netteté		
<b>Impression</b>			
<b>Temps de sortie de première impression</b>	10,4 secondes seulement	9,1 secondes seulement	9,1 secondes seulement
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
<b>PDL - Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)		
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications État en temps réel bidirectionnel Création de cahiers Mode Brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression depuis USB Épreuve Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Conservation et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote		
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression à distance (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS		
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versions 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés		
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
<b>Solutions mobiles et apps de périphérique mobile</b>			

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il suffit d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser avec n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le plug-in Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.
<b>Application Xerox® Mobile Link (gratuit sur Google Play™ Store et Apple® App Store)</b>	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courrier électronique et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers le système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un terminal mobile et une imprimante multifonction est simplifiée. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un périphérique mobile à une imprimante multifonction Xerox® située à proximité.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de workflows conçu pour aider les clients à économiser du temps et de l'argent, en leur assurant un contrôle efficace sur leur parc d'impression tout en favorisant la productivité et la mobilité grâce à un ensemble de flux de travail performants. Xerox assure aux clients une flexibilité sans égale en intégrant toutes ces fonctions dans une version serveur sur site et une version cloud de cette solution.
<b>Numérisation</b>	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Accès simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie
<b>Vitesse d'entrée en mode recto</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 55 ipm, A4 (210 x 297 mm) Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm, A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse d'entrée en mode recto verso</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 26 ipm, A4 (210 x 297 mm) Couleur : numérisation jusqu'à 26 ipm, A4 (210 x 297 mm)
<b>Résolution</b>	Optical – 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de pixels</b>	Couleurs 24 bits/niveaux de gris 8 bits
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm Chargeur automatique de documents : 297 x 431,8 mm
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB
<b>Formats de fichiers</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF interrogeable PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Browse FTP ou Browse SMB)
<b>Numérisation réseau - Solutions logicielles</b>	
<b>Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox® App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs et écourtez les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger les applications ConnectKey légères et sans serveur vers l'imprimante multifonction ConnectKey.
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions de sécurité standard</b>	Vérification du micrologiciel Gestion des certificats de sécurité Création automatique de certificats auto-signés Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Validation du chemin de certificat Nettoyage immédiat des disques (disque dur en option sur le modèle de bureau) Chiffrement AES 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Authentification réseau Contrôles d'accès Autorisation basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage des adresses IP Filtrage de port Journal d'audit Messagerie sécurisée Fax sécurisé Impression protégée Numérisation sécurisée
<b>Télécopie PSTN une ligne ou trois lignes (en option)</b>	
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de fax</b>	33,6 Kbits/s
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de fax</b>	Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>Fax over IP (en option)</b>	
<b>Conformité</b>	T.38 conforme IP / SIP
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de fax</b>	Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>Gestion des périphériques</b>	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilité et de gestion d'actifs</li> </ul>



## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés		
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> </ul>	
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer	
Soumission du travail	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
Remote Services		
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	
MaintenanceAssistant	Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.	
Comptabilisation		
Comptabilisation standard Xerox® (en standard) / Comptabilisation réseau (Standard)		
Suivi	Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et courriers électroniques	
Comptabilisation	Jusqu'à 30 000 comptes utilisateur avec disque dur, 1 000 comptes utilisateur sans disque dur  <b>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)</b> Jusqu'à 1 000 ID d'utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)	
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via Embedded Web Server ou l'interface utilisateur locale sur un périphérique	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie</li> <li>• Nombreuses options disponibles grâce aux solutions Xerox Alliance Partners. Voir <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> pour en savoir plus</li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers.</li> </ul>	
Fournitures et accessoires	Quantité	Référence
Consommables		
Cartouches d'impression capacité standard	15 500 pages standard <sup>6</sup>	106R03393
Cartouches d'impression grande capacité	31 000 pages standard <sup>6</sup>	106R03394
Cartouche d'impression à compteur mondial	30 000 pages standard <sup>7</sup>	106R03392

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Cartouche tambour noir	80 000 pages <sup>8</sup>	113R00779
Cartouche pour plieuse-brocheuse LX (8 cartouches par carton)	16 000 agrafes	008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 cartouches par carton)	15 000 agrafes	008R12941
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes	008R12964
<b>Accessoires / Options</b>		
Module à un magasin avec support (n'inclut pas le support – modèle de base uniquement)		097S04910
Module à un magasin avec support		097S04907
Module à trois magasins		097S04908
Module à 2 magasins grande capacité		097S04909
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17720
Bac récepteur central (Bac de réception double)		497K17800
Disque dur (320 Go)		497K17740
Kit Fax 1 ligne (fax RTCP) (Europe et Afrique du Sud)		497K17770
Kit Fax 3 lignes (fax RTCP) (Europe et Afrique du Sud)		497K17780
Kit adaptateur réseau sans fil		497K16750
Kit RFID / lecteur de carte interne		497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
Kit PostScript		497K17810
Kit Fax over IP		497K17820

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Estimation : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % d'un support A4/8,5 x 11 po. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

<sup>8</sup> Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format/l'orientation du support et la vitesse de la machine.

Les configurations varient selon les pays.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)