

Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 optimisé par Fiery®

FICHE TECHNIQUE



LA PRODUCTIVITÉ COMMENCE PAR UN TRAITEMENT RIP RAPIDE.

Avec le serveur d'impression XEROX® EX-i C60/C70 optimisé par Fiery®, vous pouvez imprimer avec rapidité et précision tous vos documents Microsoft® Office®, fichiers PowerPoint® volumineux ou complexes et PDF aux couleurs stratégiques. Ce serveur améliore vos flux de production et votre productivité : alors qu'il imprime une page, il effectue en parallèle le traitement des pages suivantes et les stocke en mémoire pour leur impression ultérieure.

SIMPLIFIER ET RATIONALISER VOTRE FLUX DE PRODUCTION.

Utilisez les imprimantes virtuelles et les Hot Folders Fiery pour automatiser l'envoi de travaux répétitifs et garantir des flux de production performants et sans erreur.

Tirez parti des préréglages Fiery les plus utilisés pour gagner du temps lors de l'envoi des travaux. Grâce à la technologie Serveur de Fiery, même un utilisateur débutant peut accomplir des tâches complexes en utilisant les préréglages définis.

OPTIMISEZ LES COULEURS.

La technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise® vous apporte des couleurs précises et parfaitement exactes, quels que soient les formats, les applications ou les plate-formes utilisés. Utilisez Fiery Spot- On™ pour reproduire fidèlement les images d'entreprise, logos, marques et couleurs personnalisées.

RENFORCEZ L'IMPACT GRÂCE À LA PERSONNALISATION.

Avec l'application Fiery FreeForm™ Create, vous pouvez personnaliser rapidement et facilement des fichiers existants et gratuitement – sans logiciel VDP supplémentaire. Ajoutez des éléments variables de type texte, images ou codes-barres en quelques clics.

RÉDUISEZ VOS COÛTS.

Les serveurs Fiery vous permettent de contrôler vos coûts de différentes façons. Les administrateurs informatiques peuvent créer des imprimantes virtuelles Fiery ou des pilotes d'impression personnalisés disposant d'options d'impression spécifiques pour différents groupes d'utilisateurs ou limiter certaines fonctions à certains groupes spécifiques. Un simple clic sur Fichier > Imprimer permet à l'utilisateur d'imprimer sans erreur et d'éviter le gaspillage.


AMÉLIOREZ VOS FONCTIONS D'IMPRESSIION.

Avec l'intégration des flux de production JDF, vous pouvez corriger vos images et vos fichiers à la toute dernière minute, grâce aux options du pack Productivité Fiery.

BÉNÉFICIEZ D'UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION SÉCURISÉ.

Vous accordez une importance clé à la sécurité ? Nous aussi. Vos administrateurs sauront apprécier l'ensemble d'outils du serveur d'impression EX- i C60/C70 couvrant tous les aspects de la sécurité des appareils et des documents.

Optimisé par

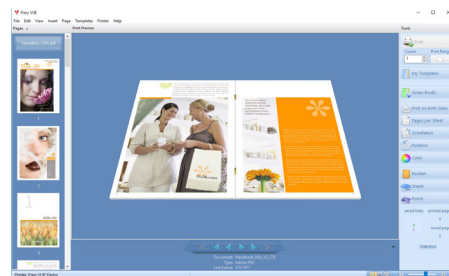

Fiery® VUE from EFI™ est une application de rendu visuel gratuite qui produit rapidement, simplement et économiquement les versions finies de documents à l'aspect professionnel, directement depuis votre bureau.

xerox™

Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 optimisé par Fiery®

FICHE TECHNIQUE

IMPRIMANTE DE PRODUCTION PRISE EN CHARGE

- Imprimante Xerox® Color C60/C70

MATÉRIEL/PLATE-FORME

- Logiciel Fiery® FS200
- Processeur Intel Pentium G1820 (2,7 GHz)
- Mémoire : 2 GO
- Disque dur : 500 Go
- Système d'exploitation serveur : Linux®

CONNECTIVITÉ RÉSEAU

- Détection automatique Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 6 ports USB (2 USB 3.0, 4 USB 2.0)
- Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration dans la plateforme EIP de Xerox (Extensible Interface Platform®) et dans d'autres applications
- LPR/LPD
- Port 9100
- Prise en charge IPP
- Prise en charge de 10/100/1000 Ethernet
- Partage d'impression SMB (sur TCP/IP)
- Impression FTP
- Impression via courrier électronique
- EtherTalk™
- SNMP v3
- Impression mobile directe

LANGAGES DE DESCRIPTION DE PAGE

- Adobe® PostScript® 3™ (v3020)
- PCL® 6C (émulation)
- PDF

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

- Résolution d'impression : 2400 x 2400 ppp

RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION

- 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

TAILLE MAXIMALE DE L'IMAGE

Imprimer

- Zone maximale : 330 x 488 mm (13 x 19,2 pouces)
- Maximum garanti 12,6 x 18,7 po. (320 x 480 mm)

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION ET COULEUR FIERY

- Contrôle de l'intention de rendu RVB et CMJN
- Fiery Spot-On™
- Auto-recouvrement
- Compatible avec les couleurs PANTONE
- Surimpression composite
- Lissage d'image

PRODUCTIVITÉ ET FLUX DE PRODUCTION

- Fiery Command WorkStation
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac – certification WHQL
- Fiery WebTools
- Fiery FreeForm Create
- Dossiers actifs (Hot Folders) et imprimantes virtuelles (en option)
- Outil de clonage Fiery
- Fiery Go
- Fiery Remote Scan
- Gestion du catalogue de papier bidirectionnelle
- Spool – RIP – Imprimer simultanément
- Numériser – RIP – Imprimer simultanément
- Fiery SmartRIP
- Impression face vers le haut et face vers le bas
- Modèles de numérisation Fiery et de numérisation vers le travail
- Fiery VUE
- Plieuse-brocheuse
- Prise en charge de Xerox® Standard Accounting

ÉTALONNAGE

- ColorCal (en standard, hors glace)
- ES-3000 disponible avec l'option Fiery Color Profiler Suite

SÉCURITÉ

- Effacement sécurisé
- Numérisation vers la boîte de réception
- SNMPv3
- IPsec
- 802.1X
- SSL/TLS
- Authentification de l'utilisateur
- Filtrage IP/blocage de port
- Mise à jour du système
- IPv6

OPTIONS

- Fiery Colour Profiler Suite avec spectrophotomètre ES-3000 EFI
- Fiery Impose
- Dossiers actifs Fiery et imprimantes virtuelles
- Pack de productivité Fiery
 - Fiery JDF
 - Filtres GA pour dossiers actifs (Hot Folders)
 - Fiery Image Enhance Visual Editor
 - Fiery ImageViewer
 - Compte rendu
 - Barre de contrôle
 - Recouvrement automatique configurable
 - Simulation papier
 - Fiery JobFlow

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION

Alimentation du serveur non fournie par le moteur.

- Alimentation supplémentaire requise : 100/240 V, 8 A

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fiery®, veuillez contacter votre représentant Xerox, appeler le 1-800-ASK-XEROX ou vous rendre sur notre site www.xerox.fr