

Unité de perforation dynamique

Simplifiez et rationalisez la production en ajoutant une unité de perforation dynamique en ligne à la presse jet d'encre Rialto® 900 de Xerox®. Grâce à ce module de finition flexible, renforcez la valeur ajoutée de chaque page et donnez une nouvelle dimension à vos travaux d'impression.

Compacte. Simple. Evolutive.

En supprimant les obstacles de coûts et de complexité qui entravent la pénétration du marché de l'impression jet d'encre dynamique, la solution Rialto® 900 de Xerox® vous offre une formidable opportunité de développer votre activité. Cette presse, qui fournit des performances exceptionnelles, satisfait à l'ensemble des critères d'accords de niveau de service tout en garantissant une efficacité et une flexibilité optimales.

L'ajout de l'unité de perforation dynamique multiplie encore les opportunités de croissance. Tout en garantissant un encombrement minimal, cette unité en ligne offre différentes options de perforation qui contribuent à l'amélioration des travaux d'impression de la presse Rialto 900 : supports transactionnels, TransPromo et publipostage.

Simplicité :

Configuration simple – La configuration de la perforation dynamique ou statique est particulièrement simple. Le basculement entre les différentes solutions de perforation, longitudinales ou transversales, s'effectue de manière complètement automatique.

Efficacité :

Perforation à vitesse nominale – Factures et relevés perforés à fond perdu sont produits à la vitesse nominale de la presse.

Flexibilité :

Plus besoin de stock spécialisé – Avec l'option de perforation en ligne, vous n'avez plus besoin de stock spécialisé et offrez une valeur ajoutée accrue sur des supports usuels.

Choisissez votre modèle de perforation – Outre la perforation transversale, vous pouvez choisir jusqu'à quatre types de perforations longitudinales et développez ainsi le nombre d'applications potentielles.

Solution idéalement adaptée pour :

Factures et relevés sur page unique ou plusieurs pages

Messagerie transactionnelle et transpromotionnelle

Formulaires

Remises

Tickets

Assist./Perf. dépliants


Dépliants à deux et trois volets

Manuels de formation

Applications spécifiques

Publipostage

Coupons/Bons d'achat

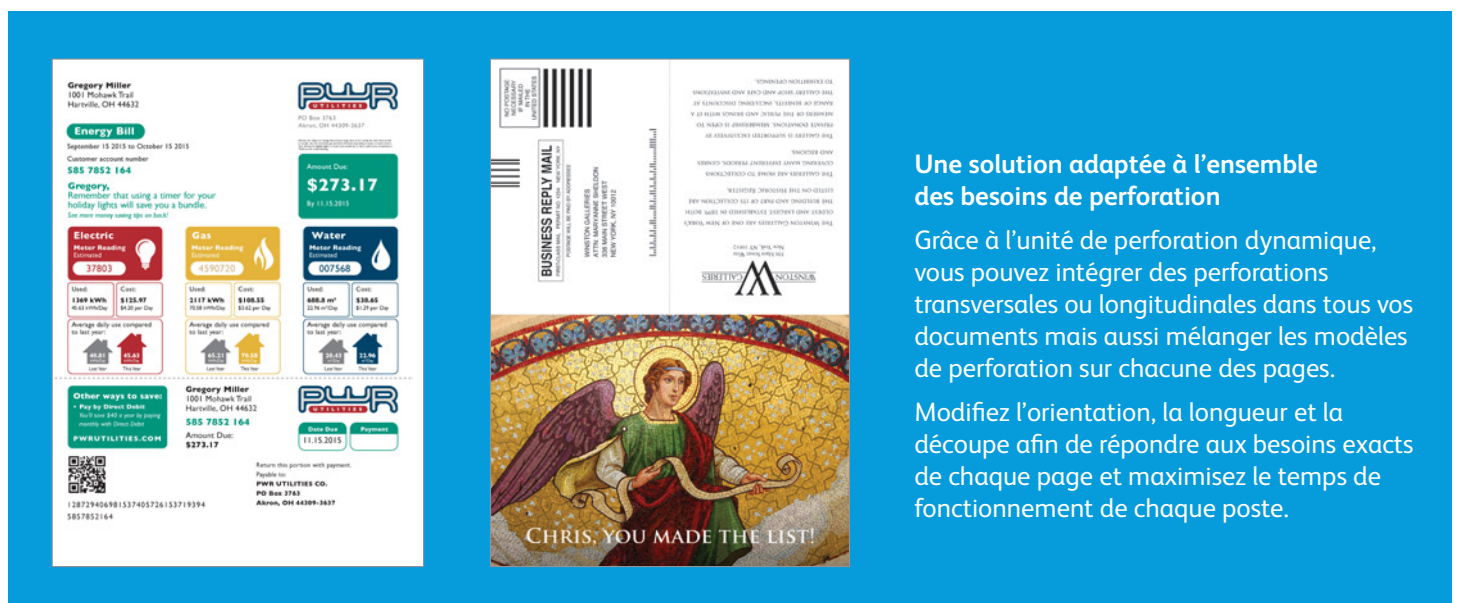

Une solution adaptée à l'ensemble des besoins de perforation

Grâce à l'unité de perforation dynamique, vous pouvez intégrer des perforations transversales ou longitudinales dans tous vos documents mais aussi mélanger les modèles de perforation sur chacune des pages.

Modifiez l'orientation, la longueur et la découpe afin de répondre aux besoins exacts de chaque page et maximisez le temps de fonctionnement de chaque poste.

Unité de perforation dynamique

Technologie

Modes de perforation	Dynamique, distance fixe, haut de formulaire
Vitesse de perforation minimale	4,57 m/min ; vitesse minimale de l'imprimante : 5 m/min
Cadrage de perforation transversale	+/- 0,5 mm
Cadrage de perforation longitudinale	+/- 1,0 mm
Nombre max. de types de perforations	63 avec 2D et codes-barres CRM

Papier

Papier pris en charge	Non couché, non traité, traité jet d'encre, couché mat jet d'encre
Grammage papier	de 60 à 160 g/m ²

Dimensions du module de perforation

Dimensions	1 000 mm x 1 134 mm x 972 mm
Poids	390 kg

Logiciel/interface

Interface utilisateur graphique	Ecran tactile
---------------------------------	---------------

Environnement d'utilisation

Conditions normales de fonctionnement	20 à 32 °C de 40 à 60 % HR
Alimentation	Europe : 50 Hz 400 V 3 Phases / #10 AWG / 20 A
Consommation électrique	Veille : 1,5 A @ 480 V Impression : 4,5 A @ 480 V
Certifications	CE, RoHS, UL/CSA
Bruit audible	75 dB

Configuration standard

Perforation transversale	Cylindre unique avec distance de répétition standard 100 mm
Lecteur en ligne	Lecteur CRM

Options

Perforation transversale	Mise à niveau distance de répétition de 50 mm
Perforation longitudinale	1 à 4 perforations
Lecteur codes-barres 2D	Codes-barres pris en charge : Aztec, DataMatrix, Maxicode, PDF417 et Micro PDF417, QR Code et Micro QR Code
Lames	Découpes standard (8, 10, 12, 30 dts par pouce), découpes micro (50 dts par pouce)
Double magasin grande capacité	L'option double magasin de grande capacité permet d'ajouter 4 000 feuilles, de doubler l'autonomie de la machine et de décharger un magasin sans arrêter la RIALTO (disponible 2ème trimestre 2017)



Module de perforation dynamique

www.xerox.com